

Neugestaltung des Bahnhofsgeländes; BA II und BA III Gemeinde Walzbachtal, OT Wössingen



Foto vom April 2011


PROJEKTbeschreibung

Die Umgestaltung des Bahnhofsareals in Wössingen ist Bestandteil eines 7-stufigen Ausbaukonzeptes im Bereich der westlichen Ortszufahrt.

Neben der Verkehrserschließung des nahegelegenen Seniorenzentrums, welche bereits im Jahre 2006 erfolgte, wurden im Kalenderjahr 2010 die Folgeabschnitte II und III realisiert. Zielsetzung dieser vorgezogenen Maßnahme war es, das Seniorenheim auch von der Westseite her zugänglich zu machen und gleichzeitig den unbefestigten Vorplatz des historischen Bahnhofgebäudes zu erschließen.

Zur Überbrückung des Höhenunterschiedes von ca. 5 m wurden beidseitig der Straße Stützmauern auf einer Länge von 130 m erforderlich.

Der zwischenzeitlich fertig gestellte Streckenabschnitt ermöglicht nun die Sanierung der weiteren Straßenzüge "Alte Straße" und "Wössinger Straße".

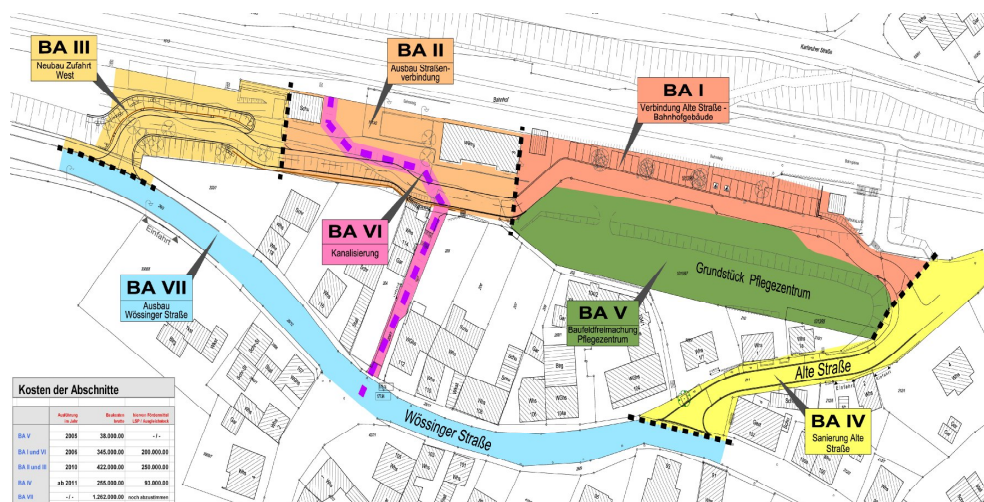

Darstellung der 7 Bauabschnitte

TECHNISCHE DATEN DER BAUABSCHNITTE II UND III

- § Ausbaulänge: ca. 160 m
- § Verkehrsflächen: ca. 1.300 m²
- § Stützmauern: ca. 130 m
- § Böschungsabtrag: ca. 2.000 m³
- § Böschungsauftrag: ca. 1.000 m³

AUFTRAGGEBER

Gemeindeverwaltung,
Walzbachtal
Wössinger Straße 26 – 28
75045 Walzbachtal

GEMARKUNG

Ortsteil Wössingen

GEWERK

Verkehrsanlagen

DIENSTLEISTUNGEN

- § Grundlagenermittlung
- § Vorplanung
- § Entwurfsplanung
- § Ausführungsplanung
- § Vorbereitung / Mitwirkung bei der Vergabe
- § Bauüberwachung
- § Bauoberleitung
- § Objektdokumentation

§ SiGe-Koordination

- § Entwurfsvermessung
- § Bauvermessung

§ Tragwerksplanung

§ ZEITRAUM

- § Planungsphase
08/2009 – 02/2010
- § Bauausführung
05/2010 – 12/2010

BAUKOSTEN

- § Verkehrsanlagen
ca. 275.000 € brutto
- § Stützmauern in Fertigteilbauweise
ca. 95.000 € brutto